


MorningCheck Plus

多点晨检仪

RAYDOSE®
瑞多思医疗

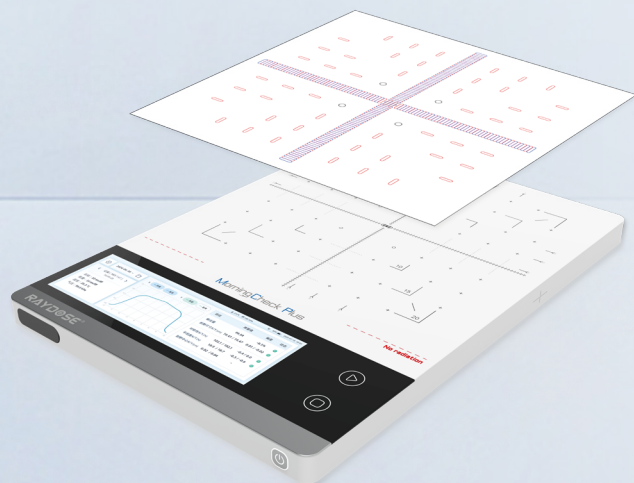

- ➔ Y轴电离室数量95个(双层排布)
- ➔ X轴电离室数量94个(双层排布)
- ➔ 能量探测电离室数量8个
- ➔ 散点电离室数量48个

全新升级晨检仪，不止于晨检

- ▶ **高分辨率**: 245个电离室, 射野中心轴上双层排列, 实现毫米级测量分辨率
- ▶ **全触屏操作**: 图形化界面显示, 触控操作、更直观、更便捷
- ▶ **支持多指标检测**: 输出量、能量、平坦度、对称性、射野大小
- ▶ **高度自动化设计**: 温度气压智能修正、出束探测自动测量、数据自动存储
- ▶ **极致续航**: 内置可充电电池, 采用Type C接口充电, 满电可持续工作8小时
- ▶ **大容量数据储存**: 最多可存储20,000组数据 [1台机器1天存4组数据, 最多可容纳13.7年的数据]

应用场景

独创的电离室双层排布结构, 造就高精度的测量表现, 满足多种测量场景需求:

性能检测 { 医院: 加速器维修后进行性能指标检测
第三方机构: 可作为维修工程师的检测工具



技术参数

探测器类型	开放式空气电离室	探测范围	24cm×24cm
探测器数量	245个	最大照射范围	26cm×26cm
灵敏体积	0.051CC	尺寸(L×W×H)	392mm×275mm×20mm
电离室最小间距(中心到中心)	2.5mm	重量	3.5kg
能量范围	光子线: Co-60~25MV 电子线: 4~25MeV	锂电池容量	9200mAh